


**rullari**®



# SÄLERULLAVERHO CD 600 R & CD 600 K

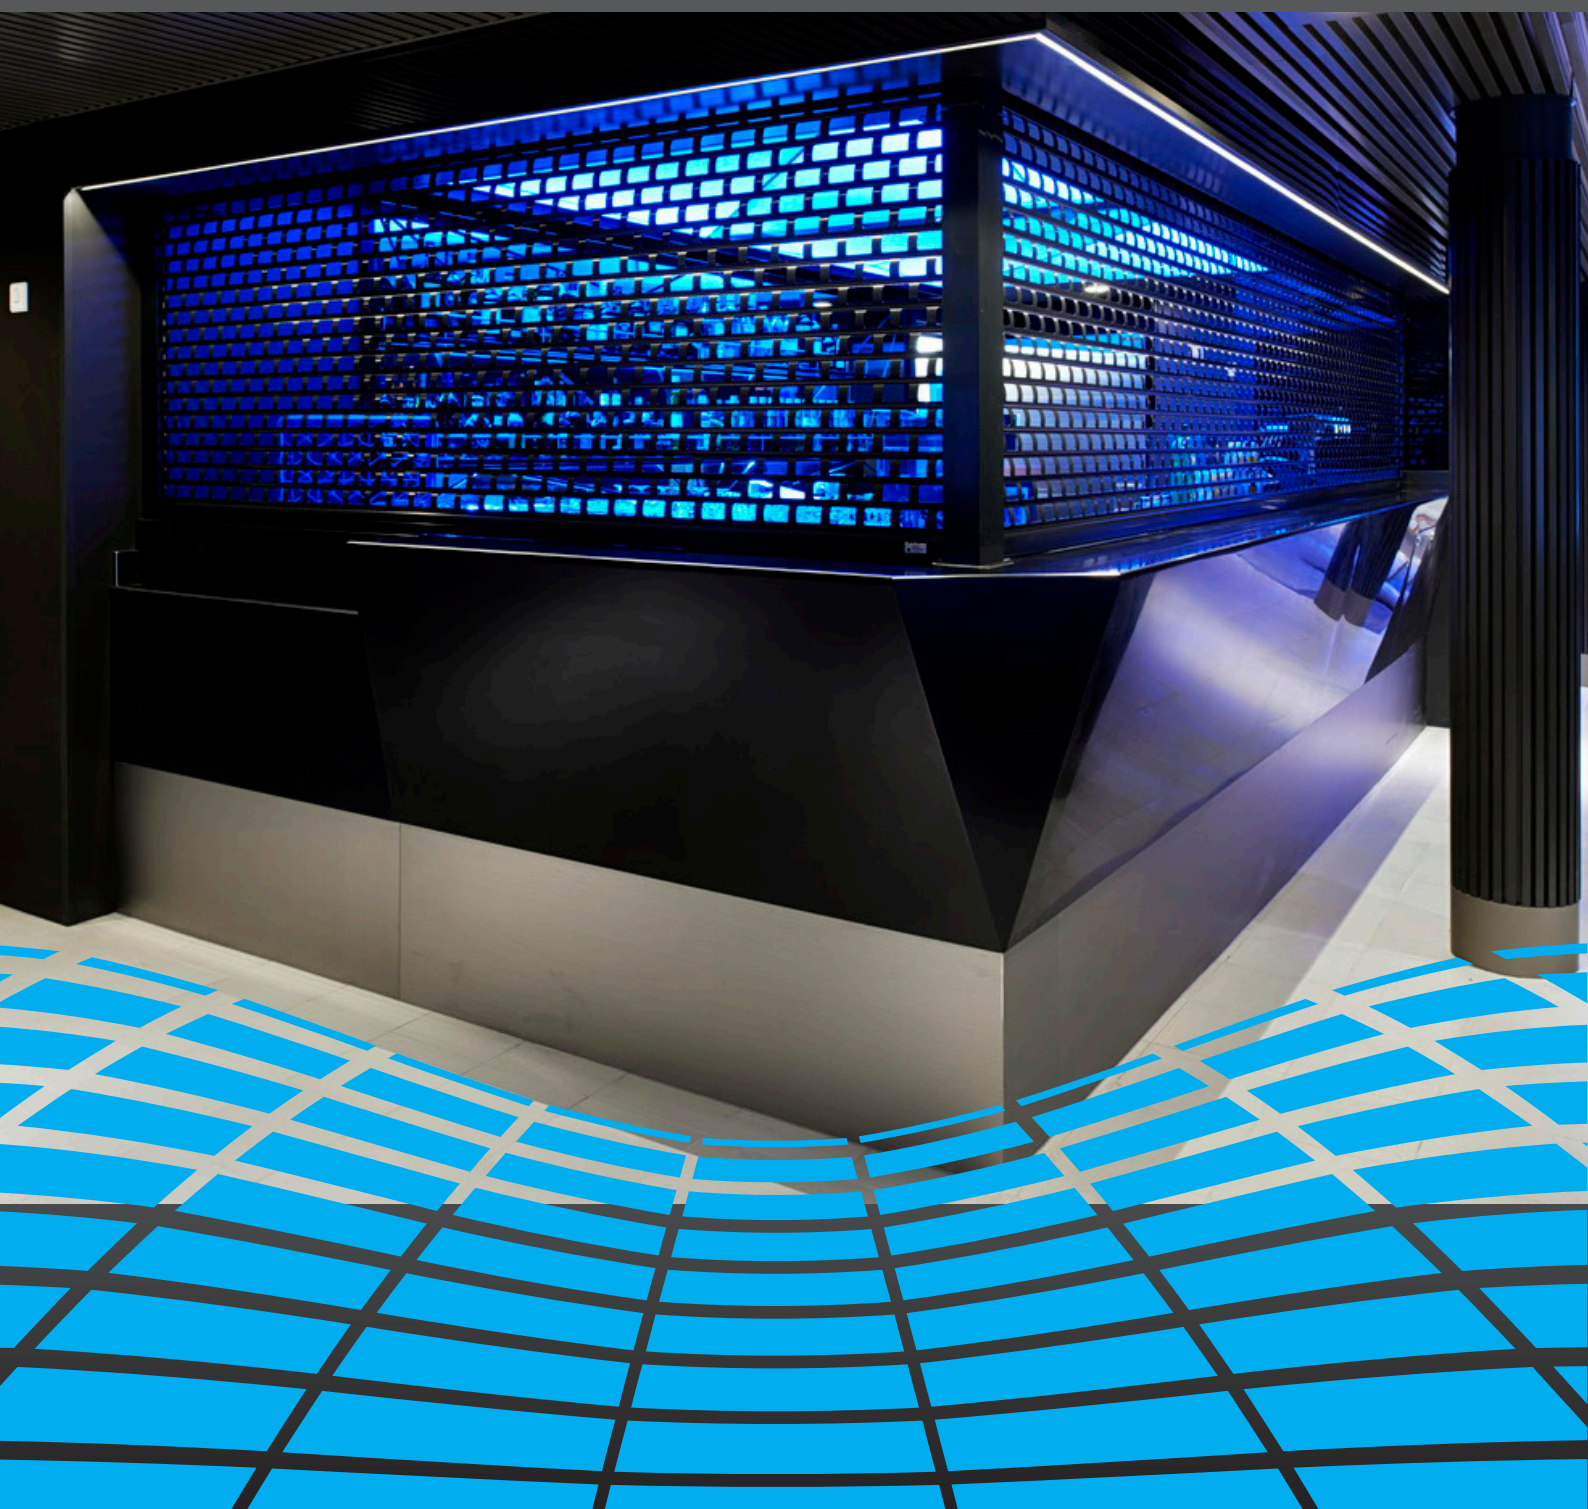

### CD 600 R & CD 600 K

**Alumiiniset Rullari** -sälerullaovet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Skandinaavinen arkkitehtuuri. Kokema Oy:llä on lähes 40-vuoden kokemus rullautuvien verhojen valmistuksesta. Materiaalin keveys ja kestävyys luovat tuotteesta korkealaatuisen ja tyylikkään kokonaisuuden unohtamatta sälerullaverhojen helppokäyttöisyyttä. Rullari -sälerullaverhot ovat CE -merkittyjä (EN13241). Rullari -sälerullaverhot ovat varmatoimisia ja turvallisia käyttää. Ne soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sälerullaverhot valmistetaan asiakkaan mukaisesti ja ammattitaitoinen koko Suomen kattava asennuspalvelu hoitaa sälerullaverhojen asennuksen joustavasti. Käyttökohteita ovat mm. erillaiset tarjoilulinjat, asiakaspalvelupisteet, ravintolat, kioskit, jne...

#### SÄLEMATTO

Rullari -sälerullaverhojen sälematto koostuu 50 mm leveästä suulakepuristetusta alumiiniprofiilista, jotka ovat profiiliin päistä lukittu toisiinsa ruuvein. Säle on reijitetty ja reijän koko on 60 x 32 mm. Sälerullaverhon maksimi koko on 7900 x 4500 mm. Sälematon paino on n. 6 kg/m<sup>2</sup>.

#### OHJAUSKISKOT, KANNAKKEET JA KELAUSPUTKI

Sälerullaverhon sivuille tulevat alumiiniset ohjauksiskot (80 x 34 mm) ovat myös suulakepuristettua alumiinia. Ohjauksiskot ovat varustettu PVC-liukunauhoin. Ohjauksiskoihin on valmiiksi kiinnitetty teräskiset (kiiltosinkityt) kannakkeet kelausputkea varten. Kelausputki on sinkittyä tai maalattua terästä. Kelausputken sisällä on putkimoottori.

#### TOIMINTA

Rullari -sälerullaverhot ovat sähkötoimisia ja ns. pakko-ohjattuja. Ovissa käytetään vakiomoottoreina 1-vaiheisia putkimoottoreita. Sälerullaverhon ohjaus tapahtuu painonapein tai lukollisella avainkytkimellä. Pieniä verhoja (alle 3000 x 1500 mm) voidaan valmistaa myös käsikäyttöisinä.

#### LUKITUS

Sälerullaverhot varustetaan automaattilukituksella. Käsikäyttöisissä sälerullaverhoissa voidaan käyttää pitkäsalpalukitusta tai Abloy -kalustelukitusta.

#### PINTAKÄSITTELY

Sälerullaverhot toimitetaan vakiona luonnonvärianodisoituna. Sälerullaverhot voidaan myös pulverimaalata RAL Classic -värisävyyen tai värieloksoida.


#### LISÄVARUSTEET

- Hätkäkäyttö (moottorin manuaalinen avaus sähkökatkon varalta)
- Pural pinnotteinen peltikotelo (Koteloissa max. verhon koko: 3000 x 1500 mm)
- Alumiininen suojakotelo, pulverimaalattu RAL Classic sävyyn

## KOKEMA OY

Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki  
Tel. +358 10 326 3840  
info@kokema.fi | www.kokema.fi

### RAKENNE

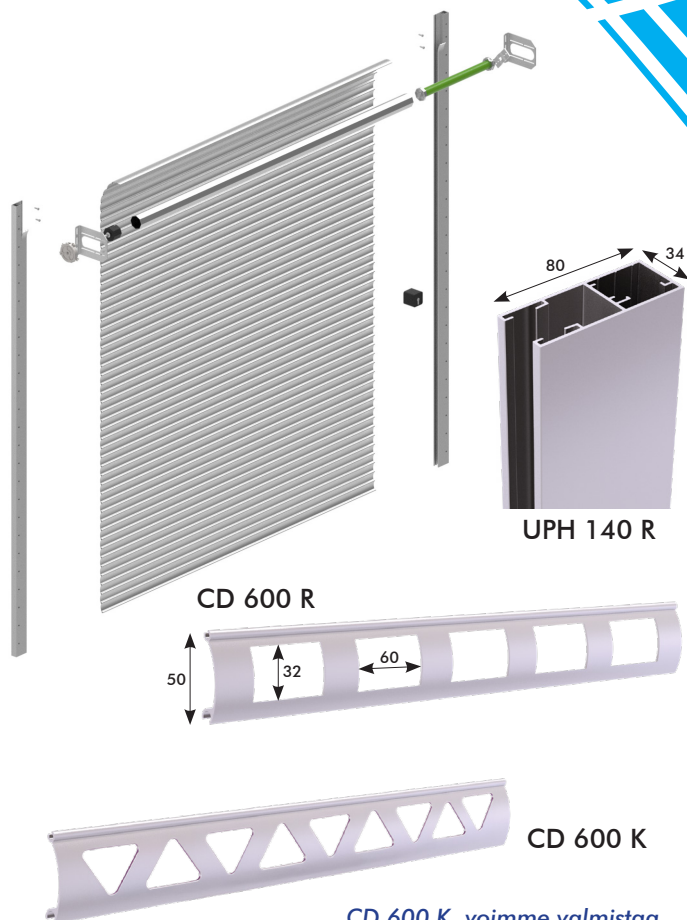


UPH 140 R

CD 600 R


CD 600 K

CD 600 K, voimme valmistaa leveydeltään vain 3 m asti.

### ASENNUSVAIHTOEHDOT

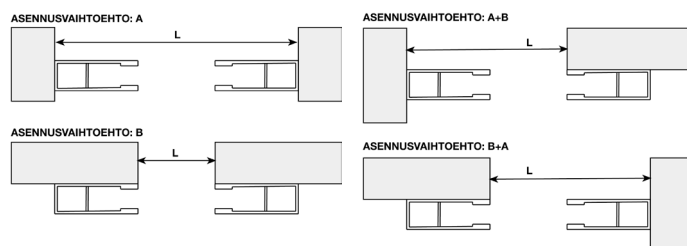

### PYSTYMITOITUS

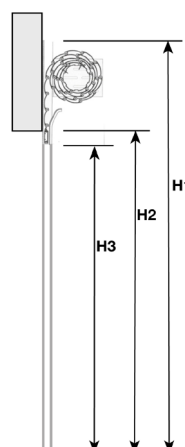

Aukon korkeus (H2): Rullan vaatima tila (H1-H2):

1000 mm	180 mm
1500 mm	200 mm
2000 mm	220 mm