

rullari®



SAKSIVERÄJÄ



rullari®

TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA

SAKSIVERÄJÄ

Teräsrakenteiset Rullari -saksiveräjät suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut Skandinaavinen arkkitehtuuri. Kokema Oy:llä on lähes 40-vuoden kokemus saksiveräjien valmistuksesta. Teräksen kestävyys ja viimeistely luo tuotteesta korkealaatuisen ja tyylikkään kokonaisuuden unohtamatta saksiveräjän helppokäyttöisyyttä. Rullari -saksiveräjät ovat CE -merkityjä (EN13241). Saksiveräjä soveltuu murtosuojaksi, jonne päästyä ahlutaan rajoittaa näkyvyyden kuitenkin estymättä. Rullari -saksiveräjä valmistetaan joko yksiosaisena toisesta sivusta avattavana tai kaksiosaisena aukon keskeltä avattavana rakenteena. Rullari -saksiveräjät soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Saksiveräjät valmistetaan asiakkaan mittojen mukaisesti ja ammattitaitoinen koko Suomen kattava asennuspalvelu hoitaa veräjien asennuksen joustavasti. Käyttökohteita mm. kauppakeskukset, liiketilat, tilanjakajat, koulut, virastot, ravintolat, kioskit, huoltoasemat jne...

RAKENNE

- Rullari -saksiveräjä on teräsrakenteinen
- Runko: 16 x 16 x 2 mm
- Saksirakenne: 4 x 20 mm
- Vedin/lukkoprofiili: 25 x 50 x 2 mm
- Liukukisko: C-profiili 30 x 30 mm
- Laakerointi: Herkkäliikkeiset, nailonpäällysteiset, kuulalaakeroidut liu'ut
- Paino n. 17 kg/m²
- Saksiveräjän maksimi koko on 7000 mm x 3000 mm (Huom! Erikoistilauksesta myös leveämpiä saksiveräjiä)

TOIMINTA

Rullari -saksiveräjät ovat käsikäyttöisiä. Sivulle keräytyvän pakan koko n. 16% veräjän koko leveydestä.


LUKITUS

Rullari -saksiveräjät varustetaan Abloy LC 306 -lukkoringolla ja lankavetimillä.


PINTAKÄSITTELY

Rullari -saksiveräjät voidaan kiiltosinkitä tai/ja pulverimaalata RAL Classic -värisävyyen.

RAKENNE

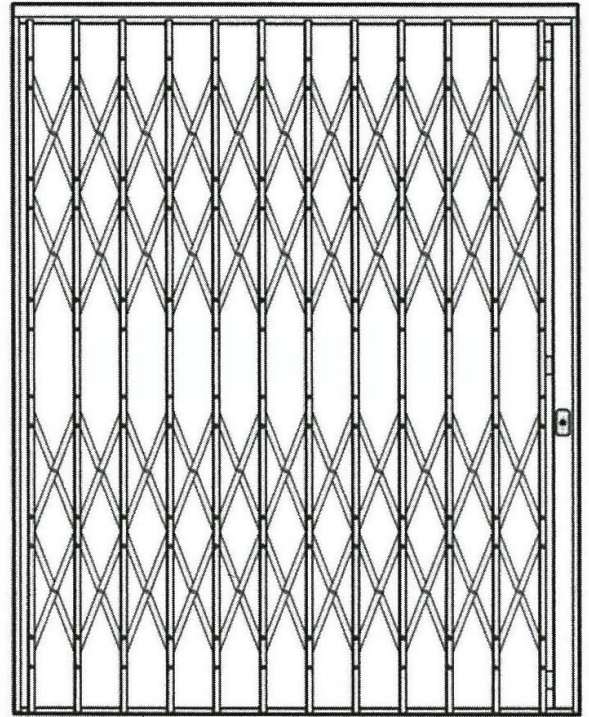

ASENNUSVAIHTOEHDOT

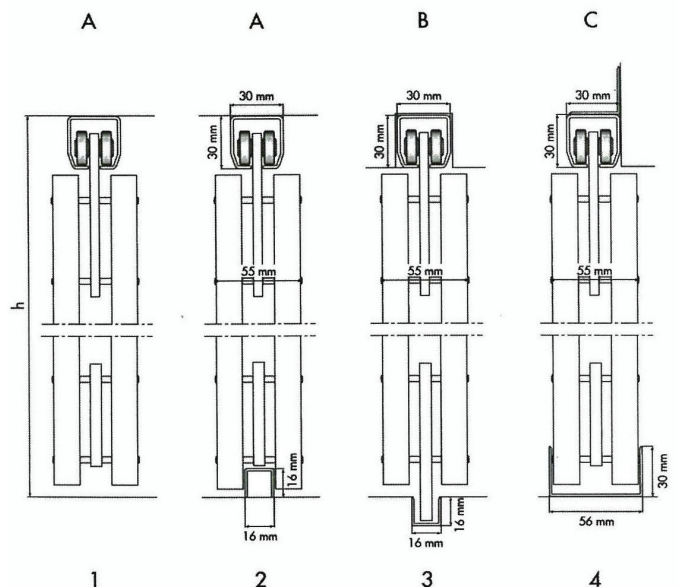

KOKEMA OY

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki
Puh. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi

rullari®



RETRACTABLE GATE



RETRACTABLE GATE

Steel-framed Rullari retractable gates are designed and manufactured in Finland. The starting point for the design has been Scandinavian architecture. Kokema Oy has nearly 40 years' experience in the manufacture of retractable gates. The finishing and durable material creates a high quality, stylish design without compromising the ease of use of the gate. Rullari retractable gates are CE certified (EN13241). Retractable gate is suitable for burglary protection where you want to limit the visibility without blocking it completely. Rullari retractable gates are manufactured either as one piece with the opening on one side or in two parts with the opening in the center. They are suitable for both indoor and outdoor use. Retractable gates are manufactured according to the customer's specifications and the professional installation service all over Finland manages the installation of the gates flexibly. Applications include shopping centers, business premises, room dividers, schools, offices, restaurants, kiosks, gas stations, etc...

STRUCTURE

- The Rullari retractable gate has a steel frame
- Frame: 16 x 16 x 2 mm
- Scissor structure: 4 x 20 mm
- Handle / lock profile: 25 x 50 x 2 mm
- Slide rail: C-profile 30 x 30 mm
- Bearings: Very smooth-moving, nylon-coated, ball-shaped slides
- Weight approx. 17 kg/m²
- The maximum size of the retractable gate is 7000 mm x 3000 mm (Note! wider retractable gates by special order)

OPERATION

Rullari retractable gates are hand operated. Size of the retracted gate is approx. 16% of the whole width of the gate.


LOCKING

Rullari retractable gates are equipped with an Abloy LC 306 Mortise deadlock and pull handles.


SURFACE TREATMENT

Rullari retractable gates can be galvanized and/or powder coated in RAL Classic color.

STRUCTURE

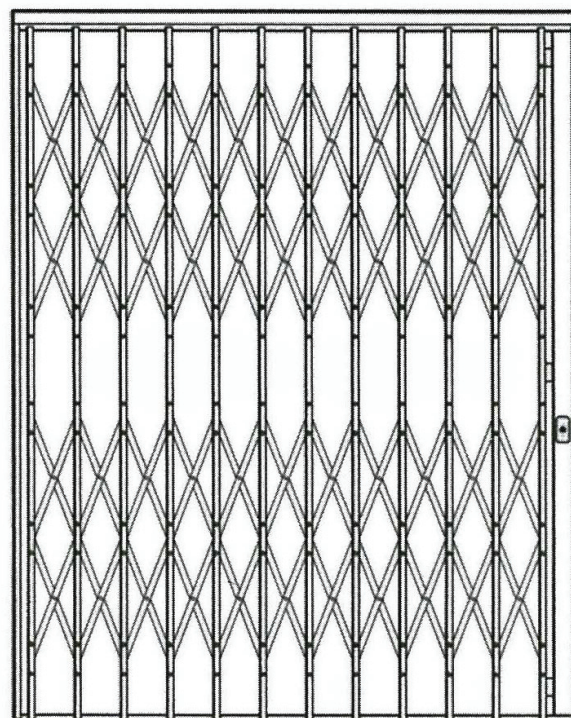

INSTALLATION OPTIONS

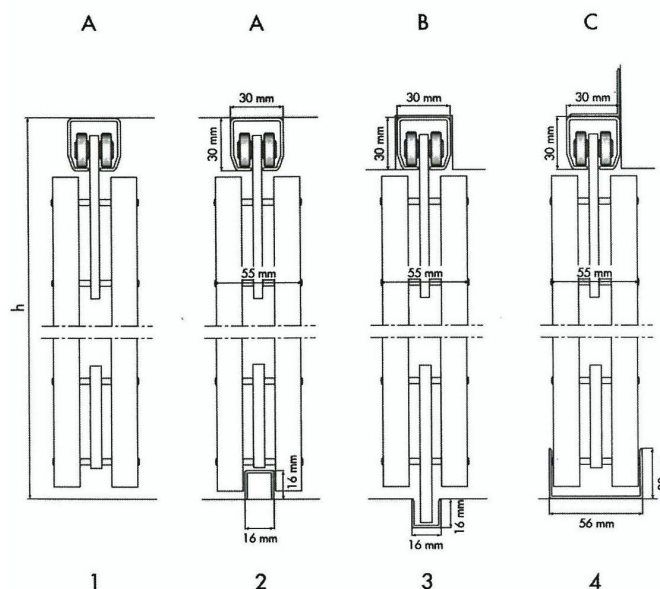

KOKEMA_{OY}

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki
Tel. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi

rullari®



SAXGRIND



SAXGRIND

Rullari tillverkar och planerar sina saxgrindar i Finland. De tillverkas i stål, och designen bär intryck från den skandinaviska arkitekturen. Kokema Oy har en erfarenhet på nästan 40 år av att tillverka saxgrindar. Stålets hållbarhet och finishen på stålet ger en ger en känsla av kvalitet och elegans, utan att för den skull försumma användarvänligheten. Rullari saxgrindarna är CE-märkta (EN13241). Saxgrindarna lämpar sig utmärkt som inbrottskydd, utan att för den skull hindra insyn. Rullari saxgrindarna tillverkas alternativt i en del, med öppning i ena ändan, eller som tvådelad då öppningen sitter i mitten. Rullari saxgrindar lämpar sig för användning såväl inom- som utomhus. Vi tillverkar saxgrindarna enligt kundens måttangivelser, och vår skickliga monteringsjänst tar smidigt hand om monteraget i hela landet. Saxgrindar används t.ex. i köpcenter, affärsutrymmen, som rumsavdelare, i skolor, ämbetsverk, kiosker, bensinmackar, etc...

KONSTRUKTION

- Rullari saxgrinden tillverkas i stål
- Stomme: 16 x 16 x 2 mm
- Saxkonstruktion: 4 x 20 mm
- Handtag/låsprofil: 25 x 50 x 2 mm
- Glidskena: C-profil 30 x 30 mm
- Lagring: Lättrullande nylonbelagda kullagerförsedda glidmekanismer
- Vikt cirka 17 kg/m²
- Största storlek på saxgrinden är 7000 mm x 3000 mm (Obs! Vid specialbeställning kan även bredare saxgrindar fås)

FUNKTION

Rullari saxgrindarna är manuella. Lamellpacke som förs åt sidan tar upp cirka 16 % av hela grindens bredd.


LÅSNING

Rullari saxgrindarna utrustas med Abloy LC 306 låshus och trådhandtag.


YTBEHANDLING

Rullari saxgrindarna fås i blankgalvaniserat utförande och/eller pulvermålade i RAL Classic nyanser.

STRUKTURERA

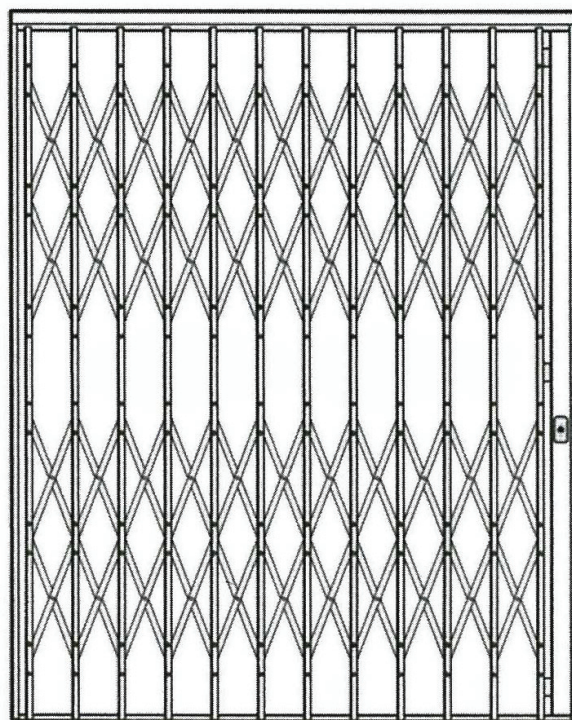

INSTALLATIONSALTERNATIV

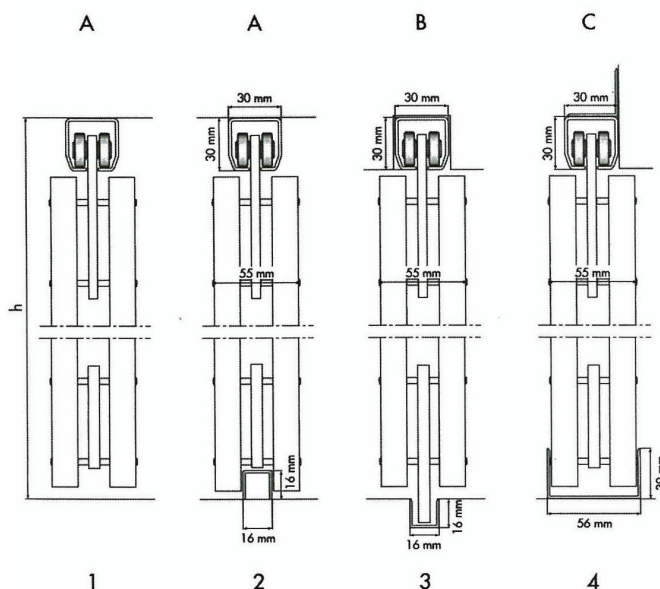

KOKEMA_{OY}

PL 91, Kakkulaistentie 5, 32801 Kokemäki
Tel. +358 10 326 3840
info@kokema.fi | www.kokema.fi